


GAMINIAI – gaminių programa

CETRIS® cemento ir pjuvenų plokščių sudėtis	1.1
CETRIS® plokščių privalumai	1.2
CETRIS® cemento ir pjuvenų plokščių tipai	1.3
Pakavimas, sandėliavimas ir naudojimas	1.4
Pateikiamų plokščių parametrai	1.5

1.1 CETRIS® cemento ir pjuvenų plokščių sudėtis

CETRIS® plokštės yra pagamintos iš medienos, cemento, vandens ir hidratinių priedų. Plokštės struktūra suformuojama spaudžiant medienos daleles, padengtas cementu. Išorėje naudojamos smulkios dalelės, kurios spaudžiamos ant vidutinio dydžio dalelių sluoksnio. Tai užtikrina lygų plokštės paviršių.

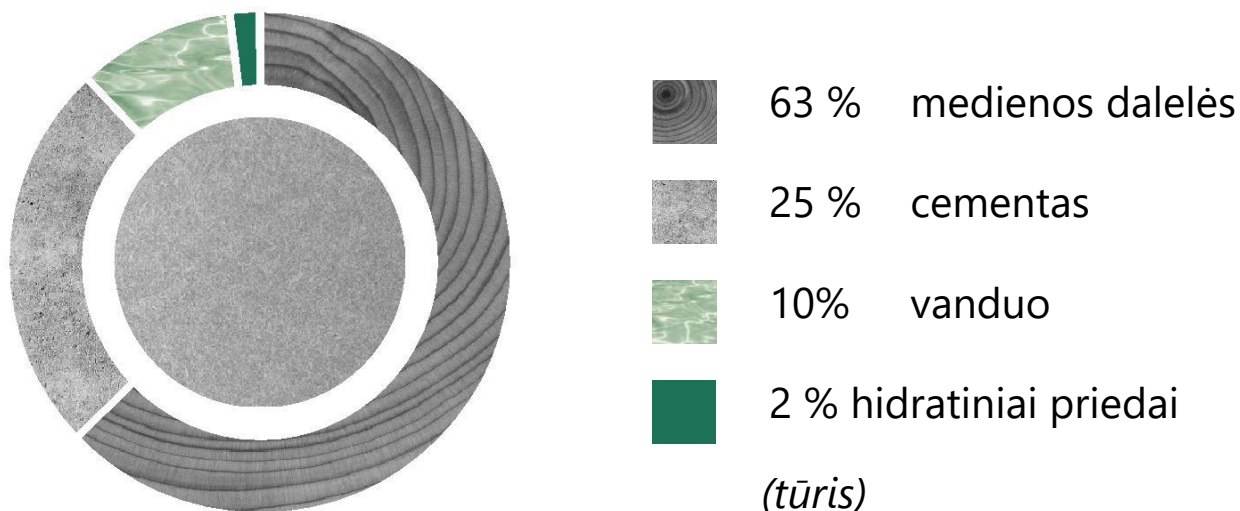

1.2 CETRIS® plokščių privalumai

CETRIS® cemento ir pjuvenų plokštės apjungia teigiamas medienos ir cemento savybes. Jos yra lengvesnės nei tradicinės cemento pluošto plokštės. Jų tvirtumas ir atsparumas atmosferos poveikiui, šalčiui ir grybeliui, prilygsta skiedrų ir cemento plokščių arba gipso kartono plokščių savybėms.

Pagrindiniai CETRIS® plokščių privalumai



Ekologija

Cemento ir pjuvenų plokštės yra ekologiškos ir nekenkiančios aplinkai. Jose nėra kenksmingų medžiagų, kaip asbesto arba formaldehido. Jos taip pat atsparios benzolui ir alyvoms.



Atsparumas ugniai

CETRIS® cemento ir pjuvenų plokštės yra atsparios ugniai ir yra klasifikuojama pagal atsparumo ugniai klasę, pagal Europos standartą EN 501-1 13, kaip A2-s1, d0 – nedegios.



Puikus garso izoliavimas

CETRIS® plokštės užtikrina garso izoliaciją (triukšmo perdavimo slopinimas 30–35 dB).



Atsparumas šalčiui

CETRIS® cemento ir pjuvenų plokštės yra atsparios šalčiui, sėkmingai išbandytos atliekant 100 šaldymo ir atitirpinimo ciklą, kaip numatyta standarte ČSN EN 1328.



Atsparumas aplinkos poveikiui

CETRIS® cemento ir pjuvenų plokštės, dėl savo atsparumo drėgmei, yra geriausia plokštė drėgnoms patalpoms ir aplinkos poveikio veikiamai pastatų išorei. CETRIS® plokštės įgėrimo storis laikant vandenyje 24 valandas, padidėja ne daugiau kaip 1,5 %.



Higieniškai nekenksmingos

CETRIS® plokštės yra higieniškai nekenksmingos, bekvapės ir jų sudėtyje nėra pavojingų medžiagų.



Atsparumas grybams ir pelėsiams

Dėka CETRIS® plokštės atsparumo drėgmei, grybai ir pelėsiai ant plokštės paviršiaus nesiformuoja.



Atsparumas vabzdžiams

Dėka sudėtyje esančio cemento, CETRIS® cemento ir pjuvenų plokštės yra visiškai atsparios vabzdžiams.



1.3 CETRIS[®] cemento ir pjuvenų plokščių tipai

Plokštės be paviršiaus apdorojimas

CETRIS[®] padalinio pagrindinė programa yra vieno gaminio, t. y. CETRIS[®] BASIC plokštės, gamyba. Visi kiti gaminiai yra gaminami mechaniniu būdu apdirbant BASIC plokštę arba apdorojant jos paviršių.

1.3.1 CETRIS[®] BASIC


CETRIS [®] BASIC	Glotnaus pilkos spalvos paviršiaus cemento ir pjuvenų plokštė
Plokštės matmenys	3 350 x 1 250 mm
Tankis	1 150–1 450 kg/m ³
Plokštės storis	8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32, Atskiru susitarimu 34-36-38-40 mm
Paslaugos	Pagal užsakovo reikalavimus – pjovimas, gręžimas, kraštų nuožulų suformavimas, frezavimas ir pan.



CETRIS[®] BASIC yra universali struktūrinė plokštė, kuri tinka sienų apkalai, pakabinamosioms luboms, grindjuostėms, grindims, priešgaisrinėms konstrukcijoms, stogo sistemoms ir t. t. Plokštės gali būti tiekiamos su papildomomis paslaugomis: supjaustytos kliento pageidaujamais matmenimis, suapvalintais arba nusklembtais 45° kampu kraštais, ne plonesnės kaip 12 mm storio plokštės frezuojamos, suformuojant dalinį griovelį, o 16 mm ir storesnės plokštės gali būti suformuota išdroža ir įlaidai. Pageidaujant, plokštės gali būti išgręžtos skylės.

1.3.2 CETRIS[®] PD


CETRIS [®] PD	Cemento ir pjuvenų plokštė su lygiu pilkos cemento spalvos paviršiumi su įlaidu ir išdroža
Plokštės matmenys	1 250 x 625 mm (įskaitant išdrožą), sumontavus 1 242 x 617 mm
Tankis	1 150–1 450 kg/m ³
Plokštės storis	16-18-20-22-24-26-28 mm
Paslaugos	Kraštų įlaidų ir išdrožų frezavimas

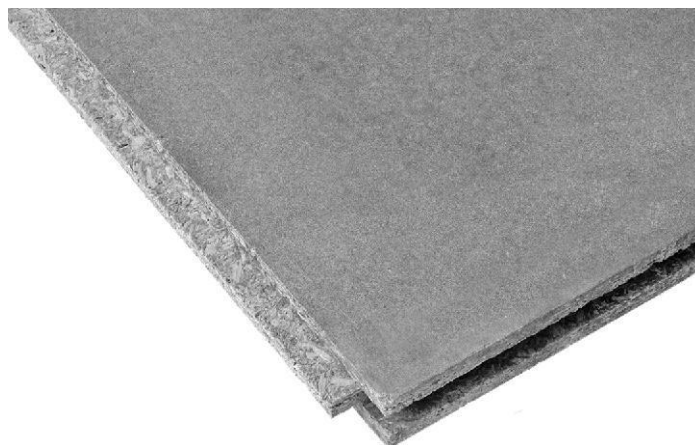

CETRIS[®] PD plokštės yra skirtos naudoti ant grindų, t. y. kloti ant sijų arba ant renovuojamų senų medinių grindų.

1.3.3 CETRIS[®] PDB


CETRIS [®] PDB	Cemento ir pjuvenų plokštės su įlaidu ir išdroža turi lygų paviršių, kuris kalibruojamas šlifuojant
Plokštės matmenys	1 250 x 625 mm dydžio (įskaitant įlaidą), baigus montavimo darbus 1 242 x 617 mm
Tankis	1 150–1 450 kg/m ³
Plokštės storis	16-18-20-22-24-26-28 mm atskiru susitarimu 30-32-34-36-38 mm)
Paslaugos	Viso paviršiaus iš abiejų pusių šlifavimas, kraštų įlaido ir išdrožos frezavimas

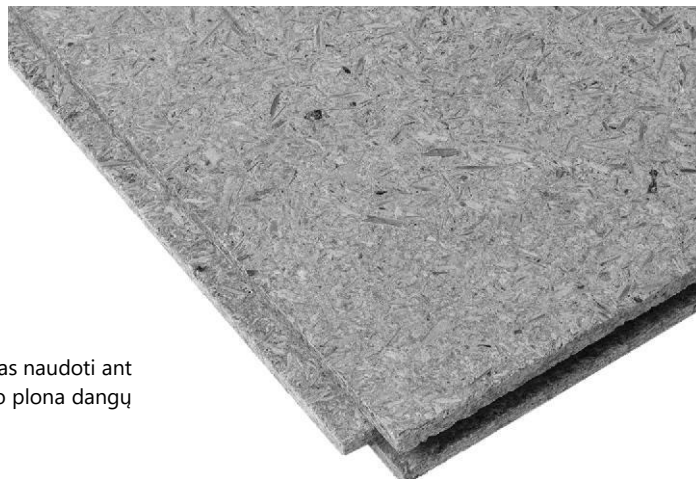

CETRIS[®] PDB kalibruojamas šlifuojant iki storio nuokrypis yra $\pm 0,3$ mm ir yra skirtas naudoti ant grindų, tvirtinant prie sijų arba renovuojant senas medines grindis, dažniausiai po plona dangų grinda.

1.3.7 CETRIS® AKUSTIC


CETRIS® AKUSTIC	cemento ir pjuvenų plokštės su išgręžtomis / frezuotomis skylėmis ir glotniu cemento paviršiumi
Plokštės matmenys	1250 x 625 mm
Tankis	1 150–1 450 kg/m ³
Plokštės storis	8–10 mm (atskiru susitarimu 12–14 mm)
Ploto svoris	8 mm – 10 kg/m ² , 10 mm – 12,5 kg/m ²
Paslaugos	Išgręžtų skylių skersmuo 12 mm, atstumas tarp skylių 32 mm + nauji plokščių frezavimo (gręžimo) šablonai.

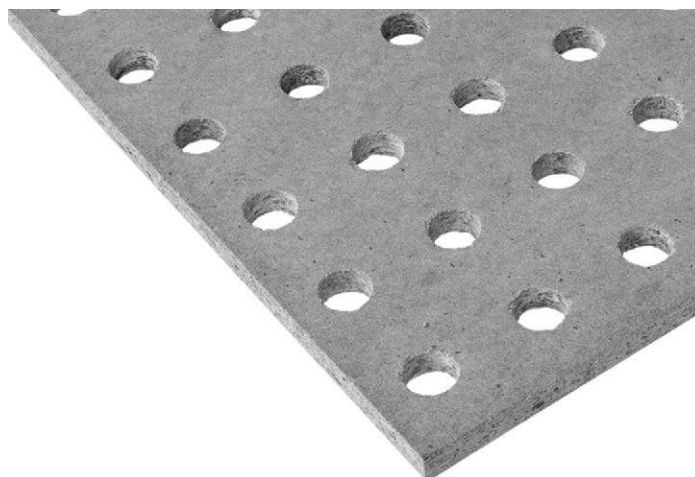

CETRIS® AKUSTIC plokštės yra naudojamos triukšmą slopinančiose konstrukcijose, kurios jungiamos su laikančiosiomis konstrukcijomis, klojamos mineraline vata ir dengiamos triukšmą slopinančiu audiniu. Naudojant šias plokštes, ne tik sukuriamas estetiškai patraukti siena, bet ir funkcionali apkala, gerinanti erdvės akustiką. Daugiau informacijos pateikta 9.3 skyriuje.

1.3.8 CETRIS® AKUSTIC INCOL - NAUJIENA

CETRIS® AKUSTIC INCOL	Cemento ir pjuvenų plokštės su lygiu paviršiumi, gruntuotos juodu pigmentu, bei su gręžtomis arba frezuotomis skylėmis
Plokštės matmenys	1250 x 625 mm
Tankis	1 150–1 450 kg/m ³
Plokštės storis	12 mm
Ploto svoris	8 mm – 10 kg/m ² , 10 mm – 12,5 kg/m ²
Paslaugos	Išgręžtų skylių skersmuo 12 mm, atstumas tarp skylių 32 mm + nauji plokščių frezavimo (gręžimo) šablonai.

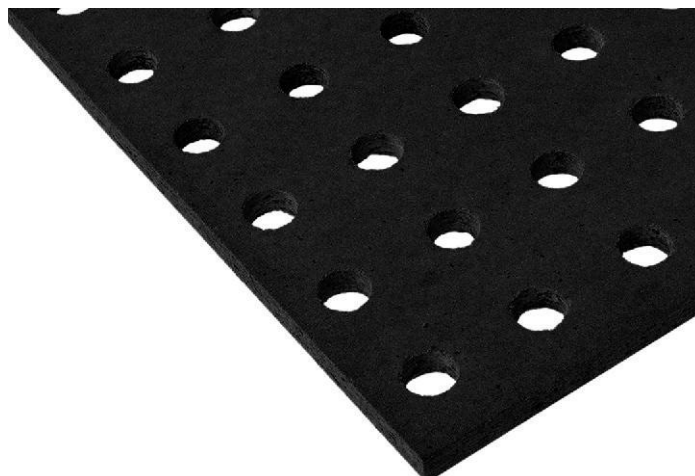


CETRIS® AKUSTIC INCOL plokštės yra naudojamos triukšmą slopinančiose konstrukcijose, kurios jungiamos su laikančiosiomis konstrukcijomis, klojamos mineraline vata ir dengiamos triukšmą slopinančiu audiniu. Naudojant šias plokštes, ne tik sukuriamas estetiškai patraukti siena, bet ir funkcionali apkala, gerinanti erdvės akustiką. Daugiau informacijos pateikta 9.3 skyriuje.

1.3.9 CETRIS® HOBBY FLOWERBED CURB

CETRIS® HOBBY FLOWERBED CURB	
Plokštės matmenys	1250 x 250 x 28 mm
Svoris (1 vnt.,)	12,25 kg

CETRIS® HOBBY FLOWERBED CURB yra stačiakampio formos CETRIS® cemento ir pjuvenų plokštės, kurių storis yra 28 mm, dydis 1 250 x 250 mm, pagaminta iš CETRIS® BASIC plokštės. Viršutinėje briaunoje suformuota nuožula iš abiejų pusių, šoniniai kraštai frezuoti, kad galima būtų sujungti plokštes (išdroža ir įlaidas). Ši plokštė gali būti pjaustoma, gręžiama arba frezuojama. Plokštės gali būti statomos į betoną arba tiesiai į griovelį, kuris užpilamas žemėmis.

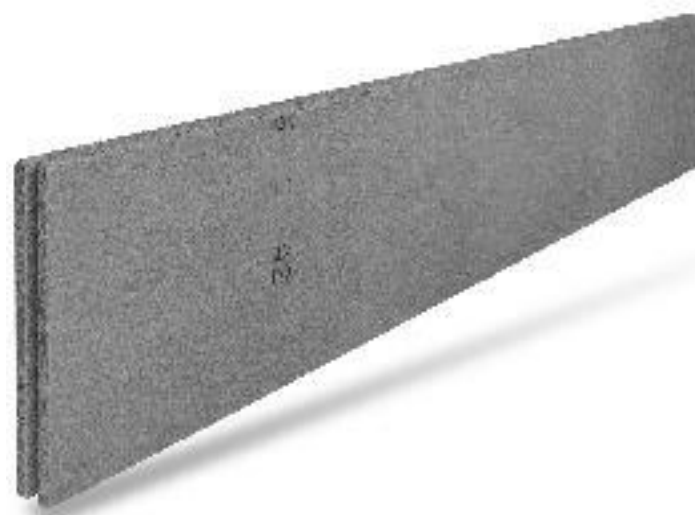

1.3.4 CETRIS® PDI

CETRIS® PDI	Dviejų sluoksnių plokštė, kurią sudaro CETRIS® cemento ir pjuvenų 20 mm arba 22 mm storio plokštė, priklijuota prie pluošto izoliacinės plokštės, kurios storis 12 mm. Paviršius yra lygus su frezuotomis išdrožomis ir įlaidais per visą perimetrą
Plokštės matmenys	1 220 x 610 mm (įskaitant išdrožą), sumontavus 1 203 x 593 mm
Plokštės storis:	32 ir 34 mm
Ploto svoris:	Apytiksliai 30,4/ 33,5 kg/m ²
Paslaugos	Kraštų įlaidų ir išdrožių frezavimas

CETRIS® PDI plokštės yra skirtos naudoti sausai statybų technologijai ir ant lygaus paviršiaus (lubų konstrukcija, paklotas). Išsami informacija apie grindų plokštės naudojimą pateikiama yra 6.5.



1.3.5 CETRIS® PROFIL

CETRIS® PROFIL	Cemento ir pjuvenų plokštė su reljefine medienos arba skalūno struktūros imitacija ir natūraliu pilkos cemento spalvos paviršiumi
Plokštės matmenys	3 350 x 1 250 mm
Tankis	1 150–1 450 kg/m ³
Plokštės storis	10–12 mm
Paviršius	Medis, skalūnas
Paslaugos	Pagal užsakovo reikalavimus – pjovimas, gręžimas ir frezavimas.

CETRIS® PROFIL plokštės gali būti pateikiamos su šiomis paslaugomis: supjautos užsakovo nurodytais matmenimis, frezuojami nedideli grioveliai 12 mm ir storesnės plokštės. Pageidaujant, plokštėse gali būti išgręžtos skylės. CETRIS® PROFIL plokštės, dėl savo dekoratyvinės išvaizdos, dažniausiai yra naudojamos kaip išorinio ir vidinio fasado apkalas.



1.3.6 CETRIS® INCOL – NAUJIENA

CETRIS® INCOL	Cemento ir pjuvenų plokštės su lygiu paviršiumi, gruntuotos juodu pigmentu
Plokštės matmenys	3 350 x 1 250 mm
Tankis	1 150–1 450 kg/m ³
Plokštės storis	12 mm
Paslaugos	Pagal užsakovo reikalavimus – pjovimas, gręžimas, kraštų nuožulų formavimas, frezavimas ir pan.

CETRIS® INCOL plokštėms galimos apdirbimo paslaugos: supjaustytos kliento pageidaujamais matmenimis, suapvalintais arba nusklembtais 45° kampu kraštais, išfrezuotas dalinis griovelis. Pageidaujant, plokštėse gali būti išgręžtos skylės. CETRIS® INCOL plokštės dažniausiai yra naudojamos išorės ir vidaus apkalai.





1.3.10 CETRIS® PLUS

CETRIS® PLUS	Cemento ir pjuvenų plokštė su lygiu paviršiumi, apdorotu gruntu iš abiejų pusių, įskaitant kraštus
Plokštės matmenys	Pagal užsakovo reikalavimus maks. 3 350 x 1 250 mm
Tankis	1 150–1 450 kg/m ³
Plokštės storis	8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 mm
Paslaugos	Pagal užsakovo reikalavimus – pjovimas, gręžimas, laiptelio formavimas, frezavimas ir pan.
Paviršiaus padengimas	Baltas gruntas

Teikiamos paslaugos yra identiškos CETRIS® BASIC plokštėms. Gruntas pagerina galutinio dažų sluoksnio sukibimą su plokšte, mažina plokštės porėtumą, bei dažų sąnaudas. CETRIS® PLUS plokštės geriausi tinka interjerui kaip pagrindas, po kuriuo montuojama šilumos izoliacijos sistema. Vidinė dalis yra padengta plonesniu sluoksniu ir turi nelygią struktūrą.



1.3.11 CETRIS® PROFIL PLUS


CETRIS® PROFIL PLUS	Cemento ir pjuvenų plokštės su paviršiaus reljefine medžio imitacija, padengta baltu gruntu iš abiejų pusių, įskaitant kraštus.
Plokštės matmenys	Pagal užsakovo reikalavimus, maks. 3 350 x 1 250 mm
Tankis	1 150–1 450 kg/m ³
Plokštės storis	10–12 mm
Paviršius	Medienos ar skalūno imitacija
Paslaugos	Pagal užsakovo reikalavimus – pjovimas, frezavimas.
Paviršiaus padengimas	Baltas gruntas

Teikiamos paslaugos yra identiškos CETRIS® BASIC plokštėms. Gruntas pagerina galutinio dažų sluoksnio sukibimą su plokšte, sumažina plokštės porėtumą, bei dažų sąnaudas. CETRIS® PROFIL PLUS plokštės geriausiai tinka naudoti patalpose. Vidinė dalis yra padengta plonesniu dažų sluoksniu ir turi nelygią struktūrą.



1.3.12 CETRIS® FINISH


CETRIS® FINISH	Cemento ir pjuvenų plokštė su lygiu paviršiumi, padengta gruntu ir dažų sluoksniu. Spalva pagal užsakovo reikalavimus
Plokštės matmenys	Pagal užsakovo reikalavimus, maks. 3 350 x 1 250 mm
Tankis	1 150–1 450 kg/m ³
Plokštės storis	10-12-14-16 mm
Paslaugos	Pagal reikalavimus – pjovimas, gręžimas, kraštų nuožulų formavimas
Paviršiaus padengimas	Pigmento grunto sluoksnis, viršutinis sluoksnis
Atspalviai	Pagal RAL NCS paletę: atspalvio tinkamumas turi būti derinamas su gamintoju

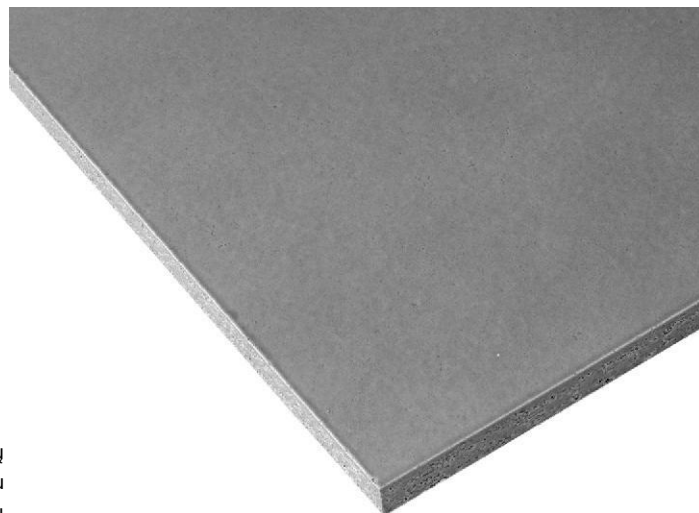

CETRIS® FINISH plokštė plačiausiai naudojama kaip apdailinė apkala pastatų išorėje ir viduje. Galinė CETRIS® FINISH plokščių pusė padengta apsauginiu gruntu, yra nelygi, išvaizdos, spalvos ir viršutinio dangos sluoksnio. Jeigu blogoji pusė turi būti baltos spalvos arba permatoma, tai turi būti nurodyta užsakyme iš anksto.

1.3.13 CETRIS® PROFIL FINISH


CETRIS® PROFIL FINISH	cemento ir pjuvenų plokštė su reljefu, imituojančiu medienos arba skalūno struktūrą, padengtos gruntu ir viršutiniu dažų sluoksniu. Atspalvis pagal užsakovo reikalavimus.
Plokštės matmenys	Pagal užsakovo reikalavimus, maks. 3 350 x 1 250 mm
Tankis	1 150–1 450 kg/m ³
Plokštės storis	10–12 mm
Paviršius	Medis, skalūnas
Paslaugos	Pagal užsakovo reikalavimus – pjovimas, skylių gręžimas.
Paviršiaus padengimas	Pigmento grunto sluoksnis, viršutinis sluoksnis
Atspalviai	Pagal RAL NCS paletę: atspalvio tinkamumas turi būti derinamas su gamintoju

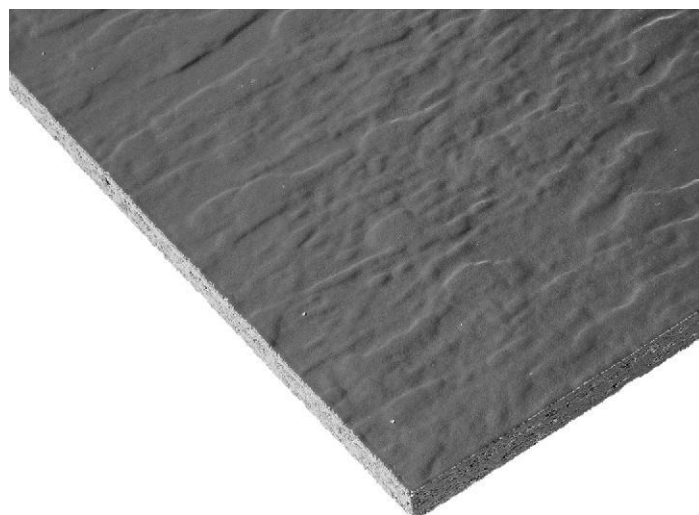

CETRIS® PROFIL FINISH plokštės, dėl savo dekoratyvinės išvaizdos, daugiausiai naudojamos pastatų išorinio ir vidinio fasado apkalai. Galinė plokščių pusė padengta apsauginiu gruntu, nelygus paviršius ir išvaizda, gali neatitikti spalva arba gali būti ne iki galo dažyta. Jeigu galinė pusė turi būti baltos spalvos arba permatoma, tai turi būti nurodyta užsakyme iš anksto.

1.3.14 CETRIS® LASUR

CETRIS® LASUR	Cemento ir pjuvenų plokštė su lygiu paviršiumi, padengta gruntu ir blizgiu viršutiniu dažų sluoksniu. Spalva pagal užsakovo reikalavimus
Plokštės matmenys	Pagal užsakovo reikalavimus, maks. 3 350 x 1 250 mm
Tankis	1 150–1 450 kg/m ³
Plokštės storis	10-12-14-16 mm
Paslaugos	Pagal užsakovo reikalavimus – pjovimas, skylių gręžimas, kraštų nuožulų formavimas
Paviršiaus padengimas	Pigmento grunto sluoksnis, viršutinis blizgus sluoksnis
Atspalviai	Pagal CETRIS® LASUR plokščių spalvų paletę

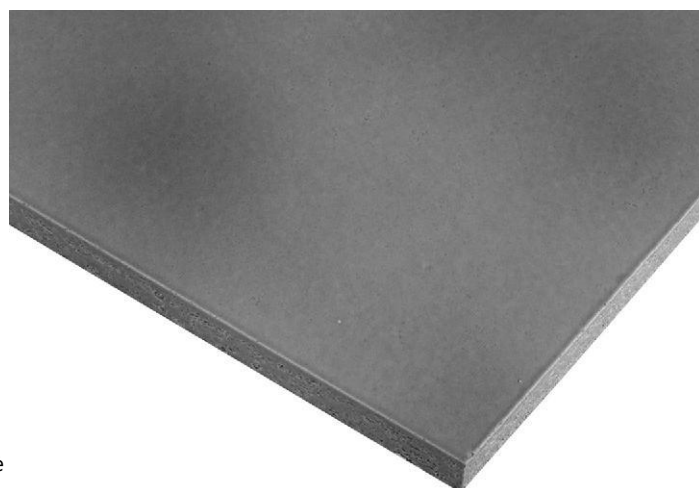

CETRIS® LASUR plokštės daugiausia naudojamos kaip išorinė ir vidinė pastatų apkala. Galinė CETRIS® LASUR plokštės pusė padengta apsauginiu gruntu, jos nelygus paviršius ir išvaizda, gali neatitikti spalva arba gali būti ne iki galo dažyta.

1.3.15 CETRIS® PROFIL LASUR

CETRIS® PROFIL LASUR	cemento ir pjuvenų plokštė su reljefu, imituojančiu medienos arba skalūno struktūrą, padengtos gruntu ir viršutiniu blizgiu dažų sluoksniu, pagal užsakovo reikalavimus.
Plokštės matmenys	Pagal užsakovo reikalavimus, maks. 3 350 x 1 250 mm
Tankis	1 150–1 450 kg/m ³
Plokštės storis	10–12 mm
Paviršius	Medis, skalūnas
Paslaugos	Pagal užsakovo reikalavimus – pjovimas, skylių gręžimas.
Paviršiaus padengimas	Grunto sluoksnis, viršutinis blizgus sluoksnis
Atspalviai	Pagal CETRIS® LASUR plokščių spalvų paletę


CETRIS® PROFIL LASUR plokštės, dėl savo dekoratyvinės išvaizdos, dažniausiai naudojamos kaip išorinė ir vidinė pastato fasado apkala. Galinė CETRIS® PROFIL LASUR plokštės dalis padengta apsauginiu gruntu, jos nelygus paviršius ir išvaizda, gali neatitikti spalva arba gali būti ne iki galo dažyta.



1.3.16 CETRIS® AKUSTIC FINISH – NAUJIENA

CETRIS® AKUSTIC FINISH	Cemento ir pjuvenų plokštė su standartinėmis iš anksto išgręžtomis skylėmis, dengtos gruntu ir viršutiniu dažų sluoksniu
Plokštės matmenys	1250 x 625 mm
Tankis	8 mm – 10 kg/m ² , 10 mm – 12,5 kg/m ²
Plokštės storis	8–10 mm (atskiru susitarimu 12–14 mm)
Paviršius	glotnus
Paslaugos	Išgręžtų angų skersmuo 12 mm, atstumai tarp skylių 32 mm + naujas plokštės gręžimo (frezavimo) šablonas
Paviršiaus padengimas	Pigmento grunto sluoksnis, viršutinis sluoksnis
Atspalviai	Pagal RAL NCS – konsultuokitės su gamintoju


CETRIS® AKUSTIC FINISH plokštės naudojamos triukšmą slopinančiose konstrukcijose, kurios jungiamos su laikančiosiomis konstrukcijomis, klojamos mineraline vata ir dengiamos triukšmą slopinančiu audiniu. Naudojant šias plokštes, ne tik sukuriamas estetiškai patraukti siena, bet ir funkcionali apkala, gerinanti erdvės akustiką. Galinė CETRIS® AKUSTIC FINISH plokštės dalis padengta apsauginiu gruntu, jos nelygus paviršius, neapdorota išvaizda ir gali būti padengtas ne visas paviršius. Daugiau informacijos pateikta 9.3 skyriuje

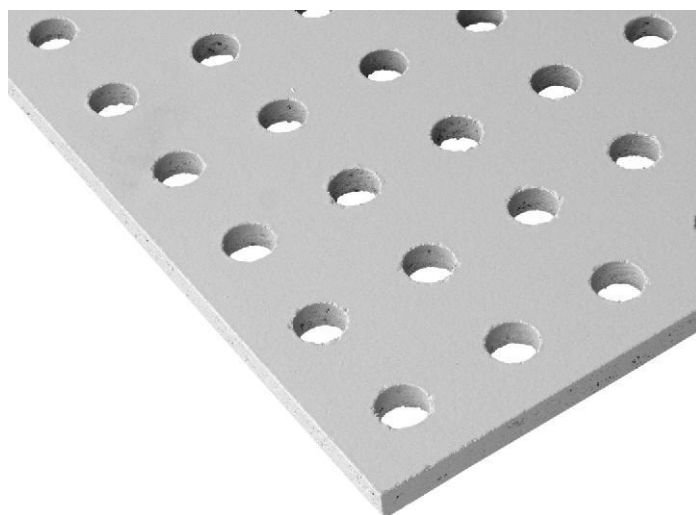

1.3.17 CETRIS® DEKOR

CETRIS® DEKOR	Cemento ir pjuvenų plokštė, padengta gruntu ir dekoratyviniu mozaikiniu tinku
Plokštės matmenys	1250 x 625 mm
Ploto svoris	12 mm – apie 20 kg/m ² , 14 mm – apie 23 kg/m ²
Plokštės storis	12 ir 14 mm
Paviršiaus padengimas	Pigmento grunto sluoksnis, dekoratyvinis mozaikinis tinkas
Atspalviai	Pagal CETRIS® DEKOR plokščių pavyzdžius


CETRIS® DEKOR plokštės daugiausia naudojamos kaip išorės ir vidaus apkala. Galinė CETRIS® DEKOR plokščių pusė padengta apsauginiu gruntu, nelygi, be išorės būdingos išvaizdos, specifinio atspalvio ir gali būti padengtas ne visas paviršius.

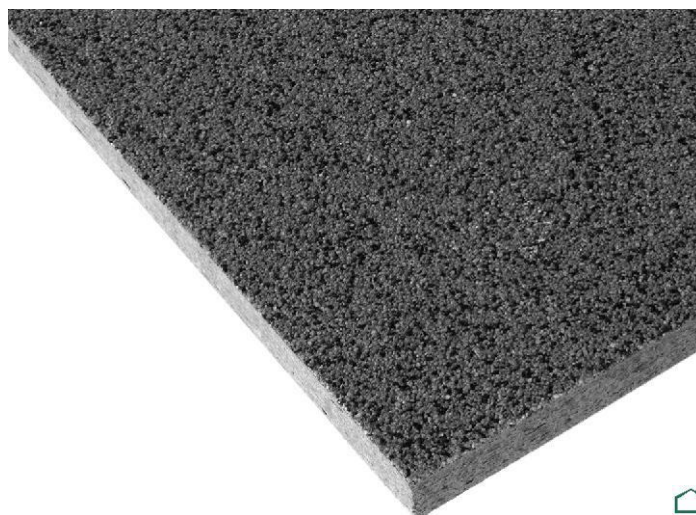

1.4 Pakavimas, sandėliavimas ir naudojimas

CETRIS® cemento ir pjuvenų plokštė yra laikoma ant medinių gabenimui skirtų padėklų, kuriuos galima perkelti šakiniu krautuvu. Plokštės kryžmiškai pritvirtintos juostomis. Išilgai tvirtinamos tik užsakovo pageidavimu. CETRIS® plokštės apsaugoti nuo aplinkos sąlygų PE plėvele. Tačiau CETRIS® plokštės, uždengtos PE plėvele, neatitinka ilgalaikiam sandėliavimui skirtų apsaugos nuo aplinkos poveikio reikalavimų, jeigu sandėliuojama atviroje vietoje. Sandėliavimo metu viršutinė plokštė gali išsilenkti dėl greitesnio viršutinio paviršiaus džiūvimo. Ši deformacija pašalinamas apvertus plokštę. CETRIS® plokštės turėtų būti sandėliuojamos uždaroje ir

sausoje patalpoje, kad prieš montavimą jų neveiktų drėgmė. Saugojimo metu tokių pačių matmenų CETRIS® plokštės be paviršiaus apdorojimo, galima dėti vieną ant kitos iki 4 m aukščio. Padėklai su CETRIS® plokštėmis paviršiaus apdaila, negali būti kraunami vienas ant kito (PLUS, FINISH, LASUR arba DEKOR). Kai perkeliama CETRIS® plokštė, jos turi būti sudėtos ant padėklų. Sandėliavimo metu plokštės yra perkeliama vertikaliaje padėtyje. Rankiniu būdu plokštės taip pat perkeliama vertikaliaje padėtyje.

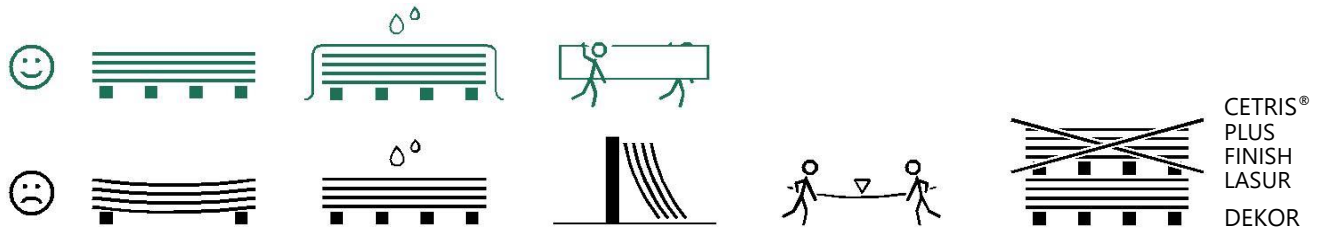

Plokštės storis (mm)	Apytiksl. svoris (kg/m²)	Apyt. plokštės svoris (kg)	Plokščių skaičius ant padėklo (vienetais)	Plokščių plotas ant padėklo (m²)	Bendras apytikslis plokščių svoris, įskaitant pad. (kg)
CETRIS® BASIC, PROFIL, INCOL cemento ir pjuvenų plokštės yra standartinių matmenų (1 250 x 3 350 mm)					
8	11,4	47,6	60	254,25	2 894
10	14,2	59,5	45	188,44	2 716
12	17,0	71,4	40	167,50	2 894
14	19,9	83,3	35	146,56	2 954
16	22,7	95,1	30	125,63	2 894
18	25,6	107,0	25	104,69	2 716
20	28,4	118,9	25	104,69	2 013
22	31,5	130,8	20	83,75	2 656
24	34,3	142,7	20	83,75	2 894
26	36,9	154,6	20	83,75	2 132
28	39,8	166,5	15	62,81	2 537
30	42,6	178,4	15	62,81	2 716
32	45,4	190,3	15	62,81	2 894
34	48,3	202,2	15	62,81	2 073
36	51,1	214,1	10	41,88	2 181
38	54,0	226,0	10	41,88	2 300
40	56,8	237,9	10	41,88	2 419

Plokštės storis (mm)	Apytiksl. svoris (kg/m²)	Apyt. plokštės svoris (kg)	Plokščių skaičius padėkle (vnt.)	Plokščių plotas ant padėklo (m²)	Bendras apytikslis plokščių svoris, įskaitant padėklą (kg)
CETRIS® PD, CETRIS® PBP grindų plokštės (matmenys 1 250 x 625 mm)					
16	22,7	17,8	50	39,0	895
18	25,6	20,0	45	35,1	906
20	28,4	22,2	40	31,2	895
22	31,5	24,6	35	27,3	868
24	34,3	26,8	35	27,3	946
26	36,9	28,8	30	23,4	865
28	39,8	31,1	30	23,4	932

CETRIS® BASIC, skirtos POLYCET, IZOCET grindų sistemoms (1 250 x 625 mm)					
12 viršut.	17,0	13,3	70	54,7	950
12 apatinė	17,0	13,3	70	54,7	950

CETRIS® AKUSTIC (1 250x625 mm) cemento ir pjuvenų plokštė					
8	10,0	7,8	100	78,13	810
10	12,5	9,75	80	62,5	805

Izol. med. pluošto plokštė, skirta IZOCET grindų sist. (1 200 x 810 mm)					
19	5,0	5,0	150	145,8	745

CETRIS® PDI (1 220 x 610 mm) grindų plokštė					
34	33,5	24	30	22,32	750
32	30,4	24	30	22,32	700

1.5 Pateikiamų plokščių parametrai

1.5.1 Leistini matmenų nuokrypiai

Pastaba. Nuokrypiai yra nustatyti pagal ČSN EN 634-1.

Parametras	Plokštės storis	Reikalavimas
Nešlifautos plokštės storis	8,10 mm	±0,7 mm
	12,14 mm	±1,0 mm
	16,18 mm	±1,2 mm
	20–40 mm	±1,5 mm
Šlifautos plokštės storis	8–38 mm	±0,3 mm
„Basic“ formato ilgis ir plotis	8–40 mm	±5,0 mm
Ilgio ir pločio matmenų tikslumas	8–40 mm	±3,0 mm
Kraštų tiesumo nuokrypis	8–40 mm	1,5 mm/m
Stačiakampiškumo nuokrypis	8–40 mm	2,0 mm/m


Parametras	1-os klasės kokybė	Žemesnės kokybės klasė
Nuokrypis nuo stataus kampo	maks. 2 mm / 1 m ilgiui	maks. 4 mm / 1 m ilgiui
Leistinas krašto pažeidimas	Maks. gylis 3 mm	Maks. gylis 30 mm
Plokštumos projekcija	maks. 1 mm dydis 10 mm	maks. 2 mm
Įspaudimai	maks. 1 mm dydis 10 mm	maks. 2 mm
Kita		Raukšlėtas paviršius iki 30 mm, išilginė banga >30 mm, skersinė banga >20 mm, ploni kraštai, įspaustas cementas, besilupantis paviršius, besilupantys kraštai, paviršiai pažeisti padėklų, paviršiai pažeisti diskų ir pjūklų.

1.5.2 Paslaugos

Frezavimo, nuožulų formavimo, įlaido ir išdrožo, bei griovelių formavimo nuokrypiai nustatomi, kad būtų užtikrintas funkcionalumas montavimo metu.


Dalinis griovelis

Matmenys	Nuokrypis	Matmenys	Nuokrypis
A1	-1/0	A2	-1/0
B1	0/+1,5	B2	0/+1,5
C1	0/+2	C2	-2/0

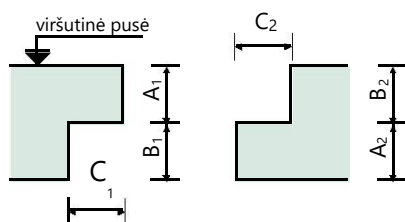

Griovelis

Matmenys	Nuokrypis
A	-0,5/+0,5
B	0/+1,5
C	0/+2

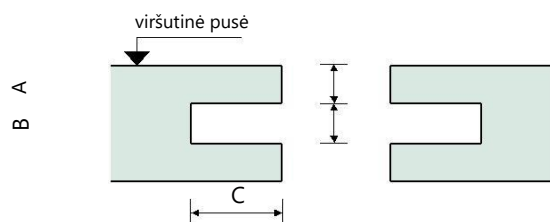


Įlaidas ir išdrožas

d (mm)	16	18	20	22	24	26	28
A ₁ (mm)	5,0	6,0	7,0	8,0	8,0	9,0	10,0
A ₂ (mm)	5,25	6,25	7,25	8,25	8,5	9,5	10,5
B ₁ (mm)	6,0				8,0		
B ₂ (mm)	5,5				7,0		
C ₁ (mm)	10,0						
C ₂ (mm)	8,5						

Matmenys	Nuokrypis	Matmenys	Nuokrypis
A ₁	±0,5 mm	A ₂	±0,5 mm
B ₁	0/+0,5	B ₂	-0,5/0
C ₁	0/+2	C ₂	-2/0


Pusapvalis įlaidas ir išdrožas

Matmenys	Nuokrypis	Matmenys	Nuokrypis
D1	±0,5 mm	D2	±0,5 mm
N1	0/+0,5	N2	-0,5/0

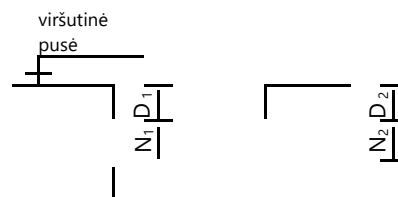


Nuožulnūs ir suapvalinti kraštai

Nuokrypis
Apdirbimo tikslumas ± 1,0 mm

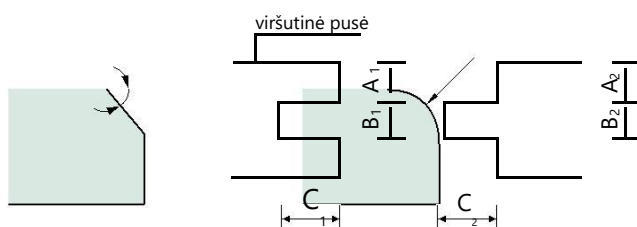

Gręžimas

Skylės tipas	Skylės skersmuo		Gylis x (mm)	Plokštės storis (mm)
	vidinis skersm. (mm)	išorinis skersm. (mm)		
Be įgilinimo	(4,5 -8,0) ± 0,5	---	---	8-40
Be įgilinimo	(10,0-12,0) ± 1,0	---	---	8-40
Su įgilinimu	4,5 ± 0,5	9,5 ± 1,0	2,5 ± 0,5	12-40
Su įgilinimu	5,5 ± 0,5	1,0 ± 1,0	2,5 ± 0,5	12-40
Su įgilinimu	6,5 ± 0,5	17,0 ± 1,5	5,0 ± 1,0	12-40

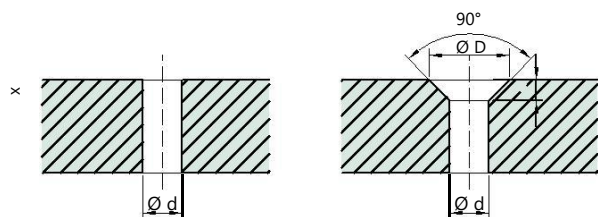

Atskirų plokštės skylių atstumo nuokrypis ne daugiau nei ± 5 mm.

Paviršiaus padengimas

Spalvos išlaikymo garantija (pagal dažų gamintoją) yra ne mažiau kaip 3 metai. CETRIS® FINISH, PROFIL FINISH ir AKUSTIC FINISH plokščių dažų atspalviai gali būti pasirinkti pagal RAL arba NCS spalvų pavyzdžius. CETRIS® LASUR ir CETRIS® PROFIL LASUR plokštės gali būti pasirinktos pagal CETRIS® LASUR spalvų pavyzdžius. Rekomenduojame dėl pasirinkto atspalvio tinkamumo pasikonsultuoti su mumis. CETRIS® FINISH, PROFIL FINISH, LASUR, PROFIL LASUR, AKUSTIC FINISH ir DEKOR plokščių galinė dalis yra padengta apsauginiu gruntu, nelygios struktūros, išvaizda kaip neapdirbtos plokštės, gali būti padengtas ne visas paviršius.

Galinės dalies spalva neatitinka nurodytos. Jeigu pageidaujate, kad galinė dalis būtų dažoma baltais arba permatomais dažais, apie tai turi būti informuota iš anksto. Plokštės galinė pusė gali būti šiek tiek deformuota CETRIS® plokščių apdorojimo procesų metu. Jeigu klientui pageidaujant bandinys dažomas jo pageidaujama spalva, šis bandinys yra laikomas tik kaip orientacinė informacija apie pasirinktą spalvą ir padengimo lygį (rankinis dažymas skiriasi nuo serijinės gamybos metu atliekamo automatinio dažymo).